


## BR200/BR250 Ipari videó endoszkóp kamera

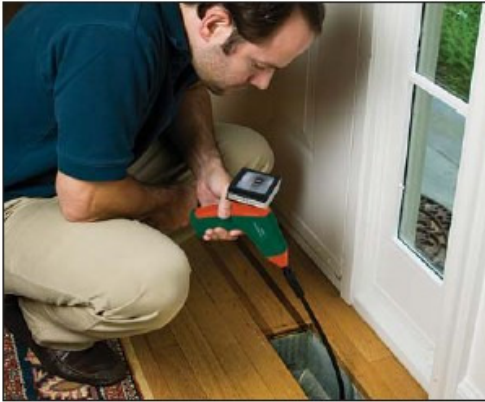

### 88.9mm-es levehető vezeték nélküli színes LCD kijelző (10m-es hatótávolság)

- Videó rögzítési lehetőség idő és dátummal SD memóriakártyára
- USB kimenet PC-re
- Vízálló IP67-es flexibilis alaktartó gégecsővel
- 4db AA elem, kijelző akkumulátor, memóriakártya adapterrel, USB kábel, kiegészítők (tükör, horog, mágnes), videó kábel, AC adapter, mágneses állvány, hordtáska

### Modellek

- **BR200:** 17mm-es kamerafej 2db beépített LED világítással, fényerő szabályozóval és 1 méteres flexibilis gégecsővel
- **BR250:** 9mm-es kamerafej 4db beépített LED világítással, fényerő szabályozóval és 90 centiméteres flexibilis gégecsővel



Opcionális BRD 10 vezeték nélküli USB videó vevőegység élőképfelvételhez PC-re



### Specifikáció

Kamera felbontás:	BR200 – 712 x 486 (NTSC) BR250 – 640 x 480 (NTSC)
Átviteli frekvencia / távolság:	2468MHz / maximum 10 méter
Kamera betekintési szög:	BR2500 - 50° / BR250 - 45°
Kamera fókusztávolság:	15 – 25 cm
LCD kijelző típus / felbontás:	3.5" FTF / 320 x 240 pixel
Monitor videó kimeneti szint:	0.9 – 1.3V / 75Ω
Monitor videó / felbontás:	960 x 240 (AVI formátum) 640 x 480 (JPEG formátum)
Működési / töltési idő:	1.5 óra / 3 óra
Méret / tömeg:	Kamera – 186 x 145 x 41mm / 530g Monitor – 100 x 70 x 25mm / 140g

### Rendelhető tételek:

BR200	Videó endoszkóp 17mm-es fejjel, 1 méteres flexibilis gégecsővel
BR250	Videó endoszkóp 9mm-es fejjel, 1 méteres flexibilis gégecsővel
BRD10	Vezeték nélküli USB videó vevőegység
BR200-EXT	Hosszabbító kábel (19mm ø / 90cm)
BR-4CAM	4.5mm kamerafej, 1 méteres kábellel
BR-5CAM	5.5mm kamerafej, 1 méteres kábellel
BR-9CAM	9mm kamerafej, 1 méteres kábellel
BR-9CAM-2M	9mm kamerafej, 2 méteres kábellel
BR-9CAM-5M	9mm kamerafej, 5 méteres kábellel
BR-17CAM	17mm kamerafej, 1 méteres kábellel
BR-17CAM-2M	17mm kamerafej, 2 méteres kábellel
BR-17CAM-5M	17mm kamerafej, 5 méteres kábellel
UA100-BR	Univerzális AC adapter

Levehető 88.9mm-es színes kijelző vezeték nélküli képátvitellel (maximum 10 méteres hatótávolsággal)

\* Maximum 2 db BR200-EXT hosszabbító használata ajánlott, a felbontás megtartásához